

基本仕様表				
基材	M D F	厚み：7mm	サイズ：900×900、600×600、300×300、450×900、900×450、300×600、600×300	
ツギ板	ウォールナット、ホワイトオーク、アメリカンチェリー、サペリ、カバ桜、ヒノキ、屋久島地杉、シナ			
塗装仕様	UV クリア塗装			
施工方法	接着貼り（推奨：ボンド TM 工法 - コニシ株式会社）			
注意	本製品は天然木を使用しています。天然木の特性をご理解いただきご採用いただきますようお願い致します。			

天然木を使用した製品

- 本製品は天然木を使用しています。一つ一つの製品の色柄は微妙に異なり、またそれが美しい表情を作り天然木ならではの魅力となっています。
- カタログに掲載されている写真とご納品する製品の色柄は異なりますのであらかじめご了承ください。
- 天然木を使用しておりますので、自然光や照明から発生する紫外線により少しずつ色が変わります。家具やポスターなどで部分的に光が遮断されますと、他の部分に比べ変色が起こりにくいため、色の違いが目立つ場合があります。
- 一つ一つの製品は色柄が微妙に異なるため、施工前に仮並べを行い、全体のバランスを確認してください。
- 天然木の個性豊かな表情

天然木の魅力は豊かな表情の中にあります。木々が育ってきた過程が木目に現れ、その表情の違いが私たちに温もりや安らぎを与えてくれます。成長過程で生じる節や斑・入り皮なども天然木ならではの特徴です。天然素材を有効に使うためある程度のバラツキが生じることを、あらかじめご理解ください。

小節（葉節）

入り皮

シュガーボッド（ヤニツボ）

タレ

白太と色差

出荷直後の製品の匂いについて

- 当製品は加工の過程でレーザー加工を行うため、製作後しばらくは木の焦げた匂いが残りますが日の経過とともに匂いは薄くなります。匂いが気になる場合は別途追加で小口のコーティング塗装を行うことも可能です。

設計上の注意点

- 本製品は屋内専用です。 屋外や浴室等での使用は、湿気、水濡れ、強い直射日光などにより、腐れや剥離、割れ等の劣化が進む原因となります。
- 内装壁面材です。床、屋外では使用できません。天井での使用は、然るべき安全対策を行った取り付け方法で施工してください。
- RC、ALC、モルタル面への直貼りはできません。
- 基材の特性により 0.2%程度の収縮が生じます。
- 屋外、浴室など湿気、水濡れ、結露が予想される場所での使用は出来ません。
- 本製品は不燃・準不燃・難燃製品ではありません。

施工の手順

推奨工法：コニシ株式会社 ボンド TM 工法

① 施工可能な下地の確認

- せっこうボード（推奨 12.5mm 以上）
- ケイ酸カルシウム板（推奨 6mm 以上、プライマー処理必要）
- ラワン合板（推奨 9mm 以上、プライマー処理必要）

※ 上記の下地の場合でも、下地表面に塗装などが施されている場合は接着不良により剥がれる可能性がありますのでご注意ください。

② プライマーの処理

- 下地がケイ酸カルシウム板・合板の場合は予め前面にプライマー処理を塗布してください。（推奨：コニシ㈱ / ボンドシールプライマー #7）

③ 割付け

- 下地の目地と仕上げ材の目地が重ならないように割付けてください。

④ 目地テープ貼り

- 目地に合わせて目地テープを貼ってください。

⑤ カット加工

- 切断を行う際は、必ず化粧面にマスキングテープを貼り、刃物を表面から入れ裏面から出るようにしてください。

※ マスキングテープを貼らない場合、本体が欠ける場合があります。

⑥ 仮留めテープ貼り

- 仕上げ材の端部に接着剤を塗布する為のスペースを 30mm あけて、仮留めテープを貼ってください。（推奨：コニシ㈱ / ボンド TM テープ W1、ボンド TM テープ R1）

⑦ 接着剤塗布

- 接着剤は高さ 4 mm で塗布してください。
- 仕上げ材の外周には必ず接着剤を塗布してください。（外周塗布が無い場合や、塗布量が少ない場合には端部の浮きが生じる可能性があります。）
- 接着剤塗布後 10 分以内に貼付け圧着をしてください。（推奨：コニシ㈱ / ボンド SU25、ボンド MPX-1）

⑧ 貼付け

- 目地の調整を行い、中央部に浮きが発生しないように注意して仕上げ材を貼付けてください。
- 仮留めテープ部をしっかりと押さえてください。

※ 先に接着剤を押さえると、仮留めテープが着かず接着不良となる恐れがあります。

⑨ 養生・施工完了

- 当て傷、擦り傷等がつかないように養生材で保護してください。ガムテープ等の接着力の高いものは直接製品に使用しないで下さい。

● 周辺部材（推奨）

- ・プライマー：コニシ株式会社 - ボンドシールプライマー #7
- ・仮留めテープ：コニシ株式会社 - ボンド TM テープ R1
ボンド TM テープ W1
- ・接着剤：コニシ株式会社 - ボンド SU25

標準塗布パターン

- 仮留めテープ（推奨）
「コニシ㈱ ボンド TM テープ W1」
「コニシ㈱ ボンド TM テープ R1」
※ テープピッチは 450mm 以内とする。
※ 板の端部は端から 30mm あけ、接着材の塗布スペースを設ける。
- 接着材（推奨）
「コニシ㈱ ボンド SU25」
「コニシ㈱ ボンド MPX-1」
※ 塗布ピッチは 200mm 以内とする。
※ 板の端部は、板の反りを押さえる為、端から 30mm 以内に線状に塗布を行う。
※ 板の中央部は波状に塗布を行う。

● 塗布パターン例

NG 施工例

- ゴムハンマー等で直接たく施工方法
- ・製品を取り付ける際に、ゴムハンマー等で直接叩いて行う施工方法は製品にヘコミが生じますので絶対にお止めください。

 大和ツキ板産業株式会社

住所

TEL

製造品目

WEB

広島県福山市御幸町中津原 1790-1

084-955-1877

天然木化粧合板、不燃化粧板、造作材壁面化粧羽目板、不燃造作材、各種塗装

コーポレートサイト <https://daiwa-tsukiita.co.jp/>

PIVOT 特設サイト <https://daiwa-tsukiita.co.jp/pivot/>

会社 HP

PIVOT

発行日 2023.12.15

Wood surface and unique frame.

DAIWA TSUKIITA INDUSTRY Co.,Ltd.

PIVOT

PIVOT(ピボット) は天然木ツキ板を使った立体デザインパネルです。
2.5 mmの凹凸が素材表面に陰影をつくり、天然木ツキ板の素材感を引き立たせます。




FEATURES



天然木の素材感

表面には天然木を 0.2 mmの薄さにスライスした“ツキ板”を使用しています。銘木の中でも特に美しい木目を持つものだけがツキ板として使われ、家具や建築の内装、楽器の装飾に使われています。

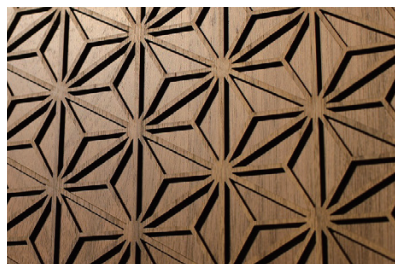

立体的なデザイン

2.5 mmの凹凸が素材表面に陰影をつくり、天然木ツキ板の素材感を引き立たせます。ライティングと組み合わせることでより表情豊かに演出することが出来ます。



豊富なバリエーション

人気の樹種と、普遍的な文様を組み合わせました。同じデザインでも樹種が異なれば雰囲気は大きく変わります。好みに合わせた一枚を探してみてください。

DESIGN

デザインは伝統文様を中心にラインナップしています。
複数の柄を組み合わせることも、無地を組み合わせさせてスッキリさせることも可能です。


For ordermade

ご要望に応じて、オリジナル柄をあしらった特注製作が可能です。


価格表 (設計価格)

三重菱	- sanjubishi		¥ 133,200-/㎡
胡麻	- goma		¥ 186,500-/㎡
井筒割菱	- idutsuwaribishi		¥ 125,900-/㎡
桜	- sakura		¥ 166,900-/㎡
三組手	- mitsukude		¥ 67,600-/㎡
市松	- ichimatsu		¥ 49,000-/㎡
青海波	- seigaiha		¥ 83,000-/㎡
麻の葉	- asanoha		¥ 116,300-/㎡
七宝	- sippou		¥ 99,600-/㎡
ランベル	- lanbell		¥ 60,700-/㎡
白詰草	- sirotsumekusa		¥ 58,300-/㎡
無地	- plain		¥ 15,000-/㎡


※価格は本体のみの金額です。施工費・周辺部材は含めておりません。




三重菱 - sanjubishi




胡麻 - goma




井筒割菱 - idutsuwaribishi




桜 - sakura




三組手 - mitsukude




市松 - ichimatsu




青海波 - seigaiha




麻の葉 - asanoha




七宝 - sippou



ランベル - lanbell




白詰草 - sirotsumekusa




無地 - plain

WOOD


人気の樹種を中心に取り揃えています。
高級感のあるウォールナット、定番のホワイトオーク、優しい色味と木目のサクラ、和の印象を高めるヒノキなど空間に合わせてセレクト出来ます。




ウォールナット




ホワイトオーク




サペリ




アメリカンチェリー




カバ桜



ヒノキ




屋久島地杉




シナ

特注製作について

その他の樹種の選定や、空間に合わせたカラーリングが行える特注製作も可能です。





- ① 上面 : ツキ板 + クリア塗装
- ② 底面 : ツキ板 + クリア塗装
- ③ 上面小口: MDF(茶系色)
- ④ 外周小口: 同色テープ貼り

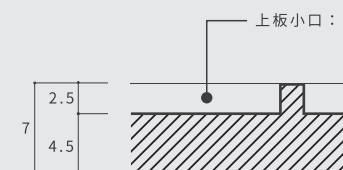

断面図 (mm)

- 上板小口: MDF(茶系色)
- ツキ板 + クリア塗装
- 小口: 同色テープ貼り

SIZE



様々なサイズでラインナップしています。
小さなスペースから大きな空間まで簡単にデザインを広げていくことが可能です。

特注製作について

図面に合わせた特注サイズでの製作も可能です。
最大寸法 (W×H) / 1200×2400, 2400×1200