

下地に使用する基材の種類		
種類	厚み	標準基材サイズ
ベニヤ	2.5・4・5.5・9～ mm	3×6～3×10
MDF	2.5・4・5.5・9～ mm	
ダイライト	3・6・9mm	
集成材	15mm～	500×3000
その他	鉄・アルミ・アクリル・ガラス・プラスチックなどにも貼ることができます。	

上記サイズ以内であれば、特注サイズで製作が可能です。

■SPF材

■ホワイトオーク

国産材シリーズとは別に
■SPF材
■ホワイトオーク
もご用意しております。

- お取り扱いについて
- 天然木を使用した製品は材料の特性上、木目・色合いに若干の差異があります。
 - お手入れ方法
日常のお手入れは乾いた柔らかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように乾いた柔らかい布でから拭きして下さい。
水で濡れたままにしておいたり、アルコールやシンナー系溶剤を使うと、目割れや変色の原因になります。
ヒーターなどで強制的に乾燥をさせると、パネル温度が過剰に上がり、収縮を起こす可能性がありますので、絶対にお止め下さい。



大和ツキ板産業株式会社

〒720-0004
広島県福山市御幸町中津原1790-1
TEL 084-955-1877
FAX 084-955-2019
<http://www.daiwa-tsukiita/.co.jp>



国産木材使用
突板化粧板

“ダイワ和材パネル”

ダイワ和材パネルは国産材を使用した化粧板です。
表面に0.2mmにスライスした国産の銘木を使用し、
日本の木ならではの素材感・存在感のある意匠を
実現しました。

■屋久島地杉

■サクラ

■カラ松


多摩産地杉も増えました！

■ダイワ和材パネルは・・・

下地×サイズ×塗装色×ツヤ等、特注製作できる点が多いので、幅広い意匠ニーズに対応できます。
不燃仕様にすれば、高層ビルやホテル・大型商業施設等、内装制限のある建築物の場合でも、
安心してお使い頂けます。

(写真の材料はすべて幅200mmにカットしたパネルをランダムに貼っています)


■屋久島地杉

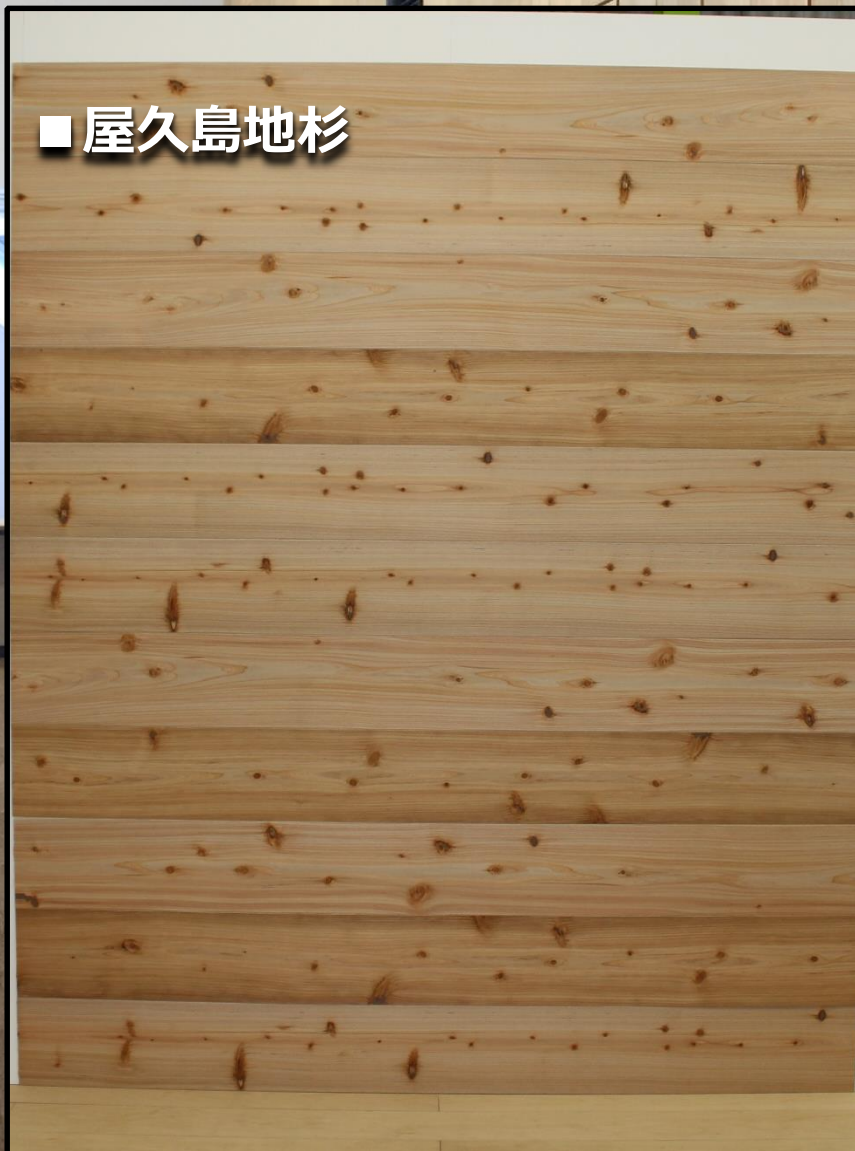

■サクラ



■カラ松

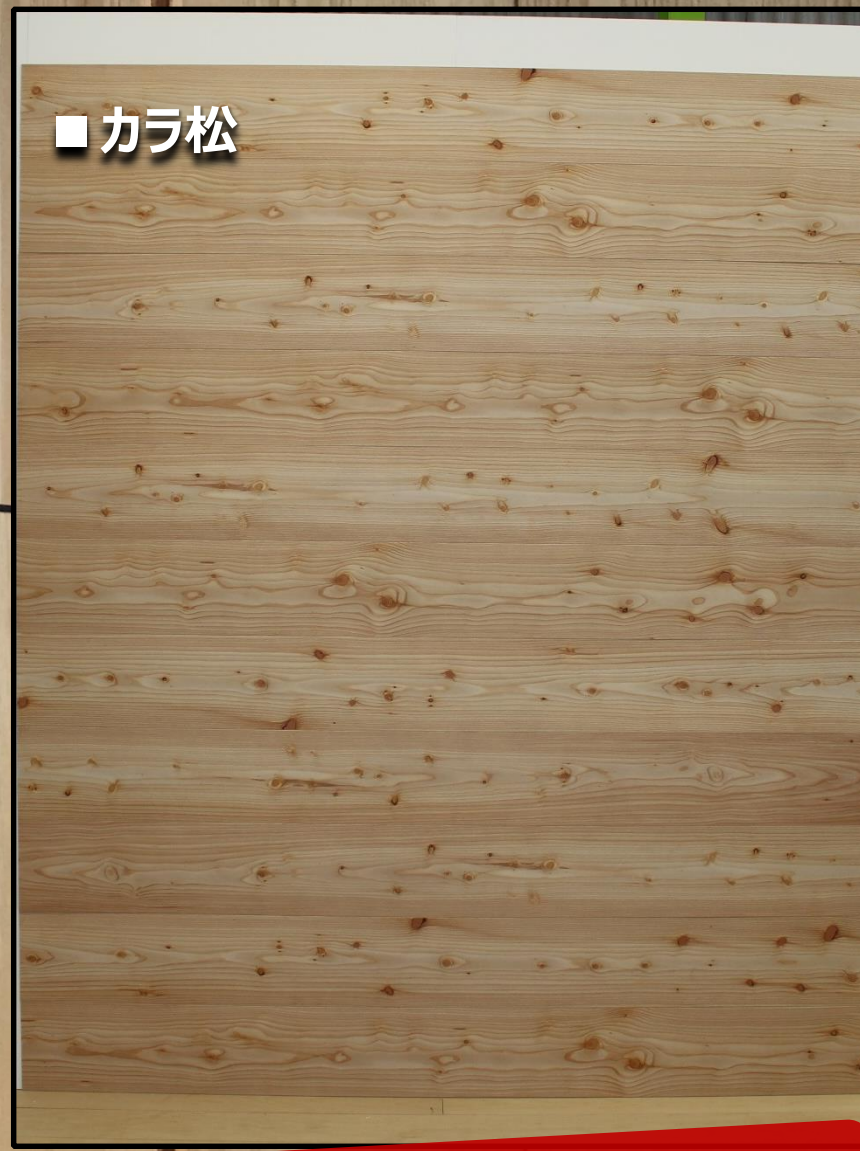

多摩産地杉も増えました！